

Cennik urządzeń obowiązujący od 1 sierpnia 2019 roku.

NAZWA	CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ
Pompy ciepła powietrze/woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	
KROMMLER 3.6 KW do c.w.u. bez zbiornika.	4 400
KROMMLER WM (3.6 KW – wersja wisząca na ścianie) do c.w.u. bez zbiornika.	4 650
KROMMLER 260 L 2.8 KW do c.w.u. ze zbiornikiem (emaliowanym lub ze stali nierdzewnej).	7 500
KROMMLER 200 L 3.6 KW do c.w.u. ze zbiornikiem (emaliowanym lub ze stali nierdzewnej).	6 200
KROMMLER SPLIT 6.8 KW do c.w.u. ze zbiornikiem 200 litrów ze stali nierdzewnej.*	9 100
KROMMLER SPLIT 6.8 KW do c.w.u. ze zbiornikiem 300 litrów ze stali nierdzewnej.*	9 600
Pompy ciepła monoblokowe powietrze/woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i chłodzenia	
KROMMLER EVI 7 KW do c.w.u. i c.o.	13 500
KROMMLER EVI 10 KW do c.w.u. i c.o.	14 900
KROMMLER EVI 15 KW do c.w.u. i c.o.	19 100
KROMMLER EVI 20 KW do c.w.u. i c.o.	22 900
KROMMLER EVI 35 KW do c.w.u. i c.o.	42 300
KROMMLER EVI 45 KW do c.w.u. i c.o.*	49 900
KROMMLER EVI 70 KW do c.w.u. i c.o.*	85 000
Wyposażenie dodatkowe i akcesoria	
Źródło szczytowe - grzałka elektryczna przepływowa o mocy grzewczej 2-4-6 kW ze sterownikiem.	2 200
Wieża hydrauliczna 180/80 (zintegrowany bufor 80 litrów z zasobnikiem do c.w.u. o pojemności 180 litrów) – dedykowany do pomp EVI 7 i 10 kW.	5 300
Wieża hydrauliczna 250/100 (zintegrowany bufor 100 litrów z zasobnikiem do c.w.u. o pojemności 250 litrów) – dedykowany do pomp EVI 7 i 10 kW.	5 500
Zasilacz awaryjny UPS AGM z akumulatorem 26 Ah.	1045
Zasilacz awaryjny UPS AGM z akumulatorem 40 Ah.	1250
Moduł internetowy HP-tronic c.w.u.	580
Moduł internetowy HP-tronic c.w.u. i c.o.	830
Kieszeń do KROMMLER WM – umożliwia wyprowadzenie kanału zasysu powietrza z zewnątrz budynku.	150
UMS 2 - moduł sterujący dwoma obiegami grzewczymi.**	1 000
UMS 3 - moduł sterujący dwoma obiegami grzewczymi.**	1 200
Anoda magnezowa do pomp ze zintegrowanym zasobnikiem wody.	150
Anoda tytanowa do pomp ze zintegrowanym zasobnikiem wody.	500
Klimakonwektory do realizacji ogrzewania i chłodzenia	
Klimakonwektor KK 700 (moc grzewcza 2.5 kW, chłodnicza 1 kW).	2 350
Klimakonwektor KK 1100 (moc grzewcza 5.7 kW, chłodnicza 2.5 kW).	2 800


* Przed zamówieniem należy sprawdzić dostępność.

** Obsługa siłowników zaworów mieszających, pomp wodnych, termostatów pokojowych. Sterowanie pogodowe mieszaczami.


Przykłady modernizacji istniejących instalacji

Instalacja ze zbiornikiem ciepłej wody bez cyrkulacji

przed modernizacją

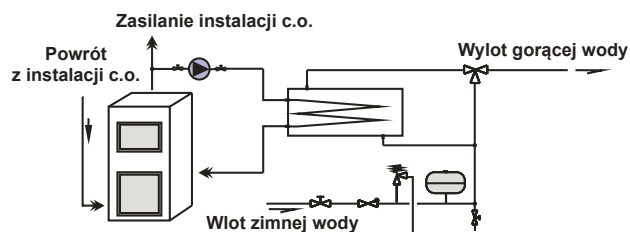


po modernizacji

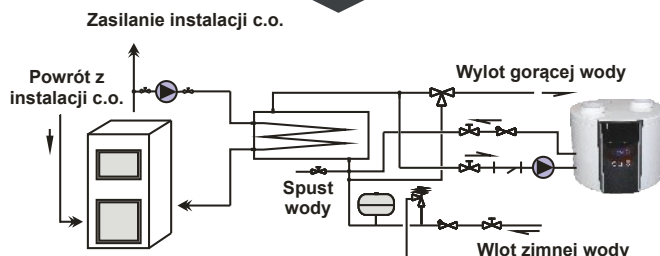


Instalacja ze zbiornikiem ciepłej wody z cyrkulacją

przed modernizacją

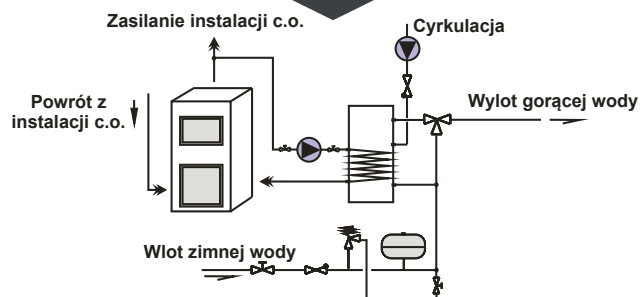

po modernizacji

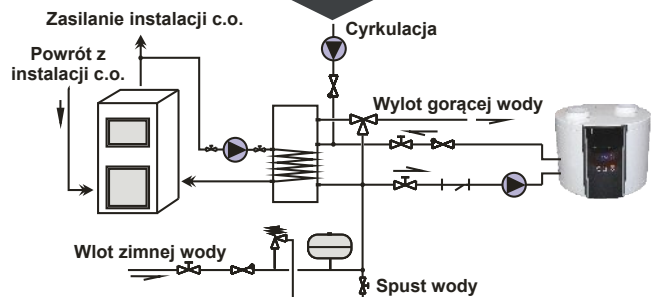

legenda



zawór zwrotny



zawór odcinający



filtr wodny



zawór bezpieczeństwa

Dane kontaktowe:

Biuro: biuro@krommler.pl

Serwis: serwis@krommler.pl

Wsparcie handlowe: kom.: +48 538 390 274

Doradztwo techniczne: kom.: +48 668 371 067, kom.: +48 602 725 761

Heating Polska S.C., ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin

www.krommler.pl